



Be ahead



# VISTA SW 350







# VISTA SW 350



## Automation systems for automatic pedestrian doors

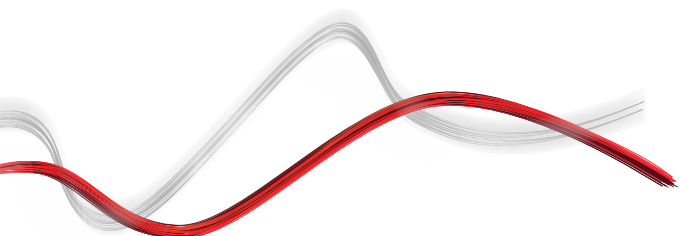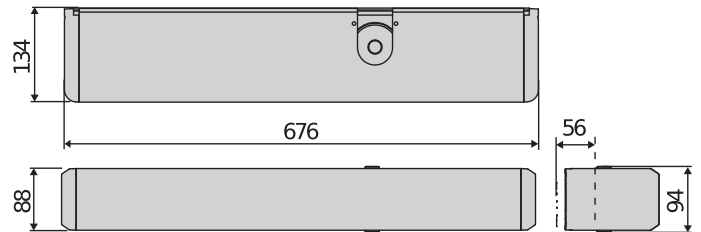



## Automation systems for automatic pedestrian doors

### VISTA SW 350

Kod	Ad	Açıklama
P960578 00002	VISTA SW 350 MXL PORTA BATTENTE SENZA MOLLA	Motorlu açılma ve kapanmaya sahip kanatlı kapılar için operatör. #{} maksimum ağırlıkta kapı paneli. Maksimum genişlik #{} "Arıza emniyetli" kurulumlar için (pil yönetimi) ideal "Fail safe" kurulumlar için idealdir (bataryalı yönetim)
P960577 00002	VISTA SW 350 SXL PORTA BATTENTE CON MOLLA	Motorlu ve dönüş yaylı kanat kapıları operatörü. Kapı paneli maksimum ağırlığı #{} maks. genişliği #{} "Düşük enerjili" kurulumlar (yaylı kapanma) ve yangın kapıları için ideal. "Düşük enerjili" kurulumlar (yaylı kapanma) ve yangın kapılarında kullanım için ideal

	VISTA SW 350 MXL PORTA BATTENTE SENZA MOLLA	VISTA SW 350 SXL PORTA BATTENTE CON MOLLA
Kanat tipi	Kanatlı	Kanatlı
Kapanma	Motorlu	With return spring
Kapı paneli sayısı	1	1
Kanat Ağırlığı	350 kg	350 kg
Geçiş mesafesi (maks.)	700 ÷ 1400 mm	700 ÷ 1400 mm
Maks. açılma açısı	110 °	110 °
Kumanda santrali	Digital display and dip switch	Digital display and dip switch
Motor gerilimi	24 V	24 V
Motor türü	Dunker	Dunker
Besleme	230V ±%10 AC 50/60Hz	230V ±%10 AC 50/60Hz
Nominal güç	85 W	85 W
Maks. şaft çıkış torku	45 Nm	45 Nm
Ezilme önleyici işlem	Engeller bulunduğu anda kuvvet otomatik olarak sınırlıdır	Engeller bulunduğu anda kuvvet otomatik olarak sınırlıdır
Limit sivici tipi	Kodlayıcı	Kodlayıcı
Acil durumda çalışma	with emergency back-up battery (optional)	with emergency back-up battery (optional)
Manuel manevra	Ters çevrilebilir	Ters çevrilebilir
Kilitleme	Elektrikli kilit	Elektrikli kilit
Çalışma sıcaklığı (maks.)	-10 ÷ 50 °C	-10 ÷ 50 °C
Koruma derecesi	IP40	IP40

	P111657 00003 - <b>4SAFE IR SAFETY SENSOR MONIT.SW/2MOD/900</b> Kanatlı kapılar için izlenebilir kızılötesi güvenlik sensörü, 2 modül, 900 mm		P111657 00002 - <b>4SAFE IR SAFETY SENSOR MONIT.SW/2MOD/700</b> Kanatlı kapılar için izlenebilir kızılötesi güvenlik sensörü, 2 modül, 700 mm
	P111657 00001 - <b>4SAFE IR SAFETY SENSOR MONIT.SW/1MOD/700</b> Kanatlı kapılar için izlenebilir kızılötesi güvenlik sensörü, 1 modül, 700 mm		P111656 - <b>VIO-ST</b> Tek yönlü kızıl ötesi, izlenebilir güvenlik sensörü
	P111756 - <b>OA-EDGE T 340 1M</b> Güvenlik testiyle 1 modülde L 340 mm güvenlik için aktif kızılötesi sensör		P111757 - <b>OA-EDGE T 700 1M</b> Güvenlik testiyle 1 modülde L 700 mm güvenlik için aktif kızılötesi sensör
	P111758 - <b>OA-EDGE T 1200 2M</b> Güvenlik testiyle 2 modülde L 1200 mm güvenlik için aktif kızılötesi sensör		P111759 - <b>OT 3</b> Gümüş rengi dirsek tuşu



# VISTA SW 350



## Automation systems for automatic pedestrian doors

P111568 - <b>TSWP 350 XL</b>					
Vista SW çift profil, 1,5 m.					

## ÖNERİLEN AKSESUARLAR

	<b>D113789 - VISTA SEL SW</b> Fonksiyon seçici Vista SW		<b>P111563 00001 - EXT ASW 350 XL 30</b> Vista SW 260 XL kol bağlantısı, ara parça
	<b>P111563 00002 - EXT ASW 350 XL 50</b> Kol bağlantı parçası L=50 mm Vista SW XL, ara parçası		<b>P111563 00003 - EXT ASW 350 XL 70</b> Kol bağlantı parçası L=70 mm Vista SW XL, ara parçası
	<b>P111563 00004 - EXT ASW 350 XL 90</b> Kol bağlantı parçası L=90 mm Vista SW XL, ara parçası		<b>P111564 - BBV SW 350 MXL</b> Vista SW MXL için acil durum bataryaları kiti, dış mekana kurulum için SXL uyumlu
	<b>P111565 - ASW 350 XL RIG</b> Vista SW XL çekmek için rijit kol. Maks. Pervaz boyutu: 100 mm		<b>P111566 - ASW 350 XL ART</b> Vista SW XL itmek için mafsalı kol. Max pervaz boyutu: 150 mm
	<b>P111567 - ASW 350 XL ARTL</b> Vista SW XL itmek için mafsalı uzun kol. 150 mm max pervaz boyutu		



Automation systems for automatic pedestrian doors

## U-Link Nedir?

Gücünüze güç katan teknoloji

U-Link (Universal Link), yüksek teknoloji ürünü eko-sistemler oluşturmak üzere kullanılabilen özel bir BFT platformudur. Ev Erişim Otomasyonu bağlamında, herhangi bir markanın ev erişim otomasyonu cihazlarıyla iletişim kurmak için kullanılabilir.

Bu sayede zaman kazanabilir ve herhangi bir endişe yaşamadan her şeyi kolaylıkla kontrol edebilirsiniz.

### Sezgisel

Kurulumu ve kullanımı kolaydır

### Ölçeklendirilebilir

İstedığınız sayıda cihaz ekleyebilirsiniz

### Esnek

Birbirine bağlı ürünler içeren gruplar oluşturmanıza olanak tanır

### Pratik

İnternet bağlantısıyla birlikte veya bağlantı olmaksızın çalışabilir

### Fonksiyonel

Özel uygulamalar sayesinde ayarları uzaktan kontrol edilebilir



## Automation systems for automatic pedestrian doors

### Her şey tek bir ekranda: Bu harika teknoloji hakkında daha fazla bilgi alın

Pek çok farklı sektörde geniş bir çözüm yelpazesi sunan ve **yüksek teknoloji ürünü eko-sistemler oluşturmak için kullanılabilen**, dünya genelinde uygulamaya geçmiş bir platform.

B-EBA kartları ve Clonix U-Link alıcısı sayesinde BFT ürünlerinin temel özelliklerinden biri olan bu patenli platform, erişim otomasyonuna yönelik tüm protokoller veya ürünler (BFT ürünleri, BFT olmayan ürünler ve eski versiyonlar dahil) için uygundur ve pek çok farklı sektörde kullanılabilir. Bu sayede, diğer sistemlerle bağlantı kurabilen tüm cihazlar, evrensel hale gelen bir dil kullanılarak akıllı cihaz haline getirilebilir.



#### U-Control HOME

U-Control HOME, akıllı telefonunuzu kullanarak evinizin kapısını açmanıza ve BFT otomasyonlarını uzaktan kontrol etmenize olanak tanıyan bir uygulamadır. iOS versiyonu, yakın mesafedeyken otomasyonu otomatik olarak açmak için kullanılabilir.

#### U-Base 2



U-Link ile uyumlu operatörlerde kurulum, bakım ve arıza tespitinin kolay ve pratik şekilde yapılmasını sağlayan yazılım paketi.

#### U-SDK



U-SDK, BFT otomasyonlarının BMS ağına uygun hale getirilmesini ve ağa kolaylıkla entegre edilebilmesini sağlayan bir uygulamadır.



Clonix U-Link  
U-Link olmayan ve BFT olmayan ürünleri U-Link sistemlerine bağlayın.

U-Link olmayan BFT operatörlerini ve diğer markaların ürünlerini U-Link'e bağlamak mümkün mü? Clonix alıcıları sayesinde evet. Sınır tanımayan aksesuarlar.



B-EBA  
Operatörlerinize doğrudan bağlantı.

B-EBA genişletme kartları sayesinde PC, akıllı telefon ve tablet gibi harici cihazları BFT operatörüne ve Clonix alıcısına bağlayabilir veya birden fazla BFT ürünü U-Link ağına bağlayabilirsiniz. Bu aksesuarlar U-Link teknolojisinin yanı sıra Bluetooth, WiFi, Z-Wave ve TCP/IP protokolleri ve RS485 seri arayüzü ile entegrasyon imkanı sağlar. BFT'nin bağlantı tanımını tam anlamıyla ortaya koyan bir ürün.

