




Be ahead



# DAMPY B


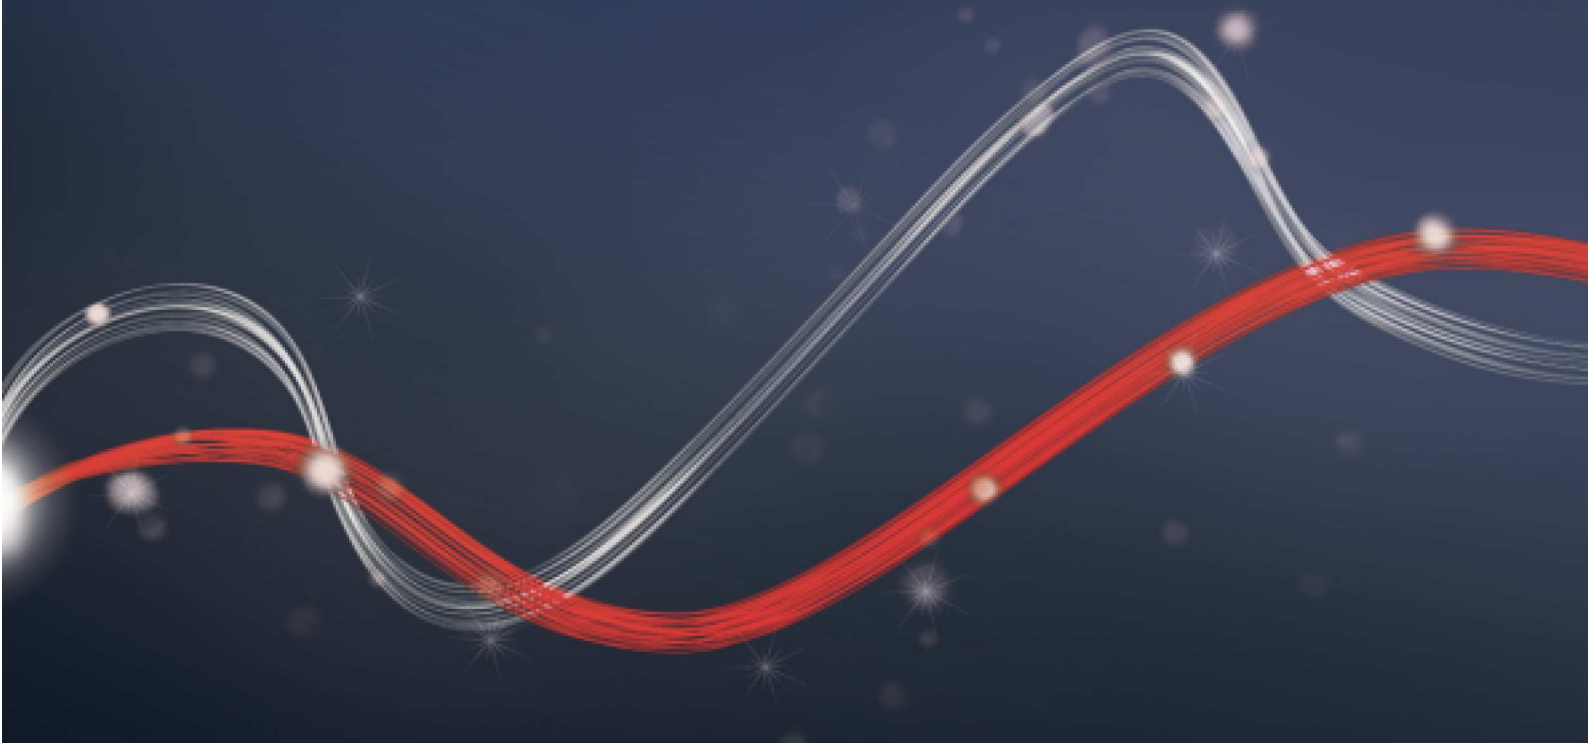





# DAMPY B



## Parking and traffic bollards

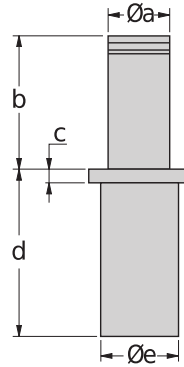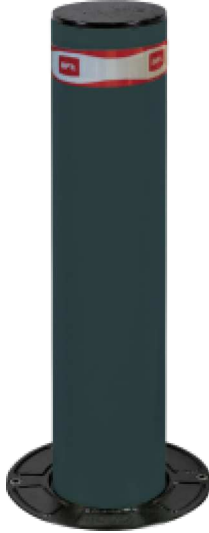

	a	b	c	d	e
<b>DAMPY B 115-500 / DAMPY B 115-500 INOX</b>	115	500	25	593	168
<b>DAMPY B 210-500 / DAMPY B 219-500 INOX</b>	210	500	45	756	273
<b>DAMPY B 210-700 / DAMPY B 219-700 INOX</b>	210	700	45	1016	273

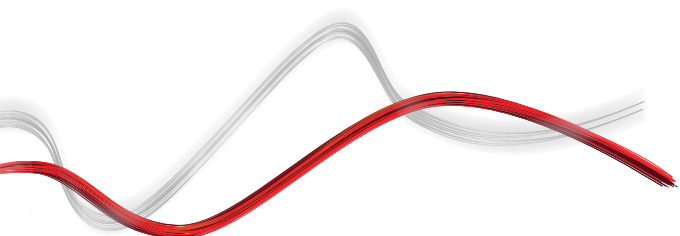



## Parking and traffic bollards

### DAMPY B


Kod	Ad	Açıklama
P970083 00001	DAMPY B 115/500	114 mm rod çapına ve 500 mm yüksekliğe sahip gazlı yaylı yarı otomatik caydırıcı. Darbeye karşı direnç 5000 J. Montaj kasası dahil. Boyalı paslanmaz çelik sürüm, RAL 7015. Version without lights.
P970083 00101	DAMPY B 115/500 - RAL	114 mm rod çapına ve 500 mm yüksekliğe sahip gazlı yaylı yarı otomatik caydırıcı. Darbeye karşı direnç 5000 J. Montaj kasası dahil. RAL renkleri talep üzerine.
P970083 00002	DAMPY B 115/500 I	114 mm rod çapına ve 500 mm yüksekliğe sahip gazlı yaylı yarı otomatik caydırıcı. Darbeye karşı direnç 5000 J. Paslanmaz çelik versiyon 304 stainless steel version.
P970084 00001	DAMPY B 219/500	Gazlı yaylı yarı otomatik mantar bariyer, shaft çapı 219 mm ve yükseklik 490 mm. 15000 J darbe direnci. Temel kutusu dahildir. Boyalı paslanmaz çelik sürüm, RAL 7015.
P970084 00101	DAMPY B 219/500 - RAL	219 mm rod çapına ve 490 mm yüksekliğe sahip gazlı yaylı yarı otomatik caydırıcı. Darbeye karşı direnç 15000 J. Montaj kasası dahil. RAL renkleri talep üzerine.
P970084 00002	DAMPY B 219/500 I	Gazlı yaylı yarı otomatik mantar bariyer, shaft çapı 219 mm ve yükseklik 490 mm. 15000 J darbe direnci. Paslanmaz çelik sürüm. Temel kutusu dahildir.
P970085 00001	DAMPY B 219/500 L	219 mm rod çapına ve 490 mm yüksekliğe sahip gazlı yaylı yarı otomatik caydırıcı. Darbeye karşı direnç 15000 J. Led ışık kepli RAL 7015 cilalı çelik versiyon Işıklı başlıklar.
P970085 00101	DAMPY B 219/500 L - RAL	Gazlı yaylı yarı otomatik mantar bariyer, shaft çapı 219 mm ve yükseklik 490 mm. 15000 J darbe direnci. Boyalı paslanmaz çelik sürüm, RAL 7015, başlıkta LED ışıklarıyla. Temel kutusu dahildir. RAL renkleri talep üzerine.
P970085 00002	DAMPY B 219/500 LI	219 mm rod çapına ve 490 mm yüksekliğe sahip gazlı yaylı yarı otomatik caydırıcı. Darbeye karşı direnç 15000 J. Led ışık kepli paslanmaz çelik versiyon Cap with lights. 304 stainless steel version.
P970086 00001	DAMPY B 219/700	Gazlı yaylı yarı otomatik mantar bariyer, shaft çapı 219 mm ve yükseklik 700 mm. 15000 J darbe direnci. Boyalı paslanmaz çelik sürüm, RAL 7015. Temel kutusu dahildir.
P970086 00101	DAMPY B 219/700 - RAL	Gazlı yaylı yarı otomatik mantar bariyer, shaft çapı 219 mm ve yükseklik 700 mm. 15000 J darbe direnci. Boyalı paslanmaz çelik sürüm, RAL 7015. Temel kutusu dahildir.
P970086 00002	DAMPY B 219/700 I	Gazlı yaylı yarı otomatik mantar bariyer, shaft çapı 219 mm ve yükseklik 700 mm. 15000 J darbe direnci. Paslanmaz çelik sürüm. Temel kutusu dahildir.
P970087 00001	DAMPY B 219/700 L	219 mm rod çapına ve 700 mm yüksekliğe sahip gazlı yaylı yarı otomatik caydırıcı. Darbeye karşı direnç 15000 J. Led ışık kepli RAL 7015 cilalı çelik versiyon Işıklı başlıklar.
P970087 00101	DAMPY B 219/700 L - RAL	219 mm rod çapına ve 700 mm yüksekliğe sahip gazlı yaylı yarı otomatik caydırıcı. Darbeye karşı direnç 15000 J. Led ışık kepli RAL 7015 cilalı çelik versiyon RAL renkleri talep üzerine. Işıklı başlıklar.
P970087 00002	DAMPY B 219/700 LI	219 mm rod çapına ve 700 mm yüksekliğe sahip gazlı yaylı yarı otomatik caydırıcı. Darbeye karşı direnç 15000 J. Led ışık kepli paslanmaz çelik versiyon Cap with lights. 304 stainless steel version.

	DAMPY B 115/500	DAMPY B 115/500 - RAL	DAMPY B 115/500 I
Rod Yüksekliği	500 mm	500 mm	500 mm
Rod muamelesi	RAL 7015 cataphoresis coating and paint	Special RAL cataphoresis coating and paint	AISI 304 stainless steel
Rod kalınlığı	4 mm	5 mm	4 mm
Rod çapı	114 mm	114 mm	114 mm
Rod hareketi	Dahili gazlı yay vasıtasıyla	Dahili gazlı yay vasıtasıyla	Dahili gazlı yay vasıtasıyla
Darbeye karşı direnç	5000 J	5000 J	5000 J
Çarpmaya karşı direnç	30000 J	30000 J	30000 J
Rod kilitleme	Üçgen anahtar vasıtasıyla	Üçgen anahtar vasıtasıyla	Üçgen anahtar vasıtasıyla

	DAMPY B 219/500	DAMPY B 219/500 - RAL	DAMPY B 219/500 I
Rod Yüksekliği	490 mm	490 mm	490 mm
Rod muamelesi	RAL 7015 cataphoresis coating and paint	Special RAL cataphoresis coating and paint	AISI 304 stainless steel
Rod kalınlığı	5 mm	5 mm	5 mm



# DAMPY B



## Parking and traffic bollards

	DAMPY B 219/500	DAMPY B 219/500 - RAL	DAMPY B 219/500 I
Rod çapı	219 mm	219 mm	219 mm
Rod hareketi	Dahili gazlı yay vasıtasıyla	Dahili gazlı yay vasıtasıyla	Dahili gazlı yay vasıtasıyla
Darbeye karşı direnç	15000 J	15000 J	15000 J
Çarpmaya karşı direnç	150000 J	150000 J	150000 J
Rod kilitleme	Üçgen anahtar vasıtasıyla	Üçgen anahtar vasıtasıyla	Üçgen anahtar vasıtasıyla

	DAMPY B 219/500 L	DAMPY B 219/500 L - RAL	DAMPY B 219/500 LI
Rod Yüksekliği	490 mm	490 mm	490 mm
Rod muamelesi	RAL 7015 cataphoresis coating and paint	Special RAL cataphoresis coating and paint	AISI 304 stainless steel
Rod kalınlığı	5 mm	5 mm	5 mm
Rod çapı	219 mm	219 mm	219 mm
Rod hareketi	Dahili gazlı yay vasıtasıyla	Dahili gazlı yay vasıtasıyla	Dahili gazlı yay vasıtasıyla
Darbeye karşı direnç	15000 J	15000 J	15000 J
Çarpmaya karşı direnç	150000 J	150000 J	150000 J
Rod kilitleme	Üçgen anahtar vasıtasıyla	Üçgen anahtar vasıtasıyla	Üçgen anahtar vasıtasıyla

	DAMPY B 219/700	DAMPY B 219/700 - RAL	DAMPY B 219/700 I
Rod Yüksekliği	700 mm	700 mm	700 mm
Rod muamelesi	RAL 7015 cataphoresis coating and paint	Special RAL cataphoresis coating and paint	AISI 304 stainless steel
Rod kalınlığı	5 mm	5 mm	5 mm
Rod çapı	219 mm	219 mm	219 mm
Rod hareketi	Dahili gazlı yay vasıtasıyla	Dahili gazlı yay vasıtasıyla	Dahili gazlı yay vasıtasıyla
Darbeye karşı direnç	15000 J	15000 J	15000 J
Çarpmaya karşı direnç	150000 J	150000 J	150000 J
Rod kilitleme	Üçgen anahtar vasıtasıyla	Üçgen anahtar vasıtasıyla	Üçgen anahtar vasıtasıyla

	DAMPY B 219/700 L	DAMPY B 219/700 L - RAL	DAMPY B 219/700 LI
Rod Yüksekliği	700 mm	700 mm	700 mm
Rod muamelesi	RAL 7015 cataphoresis coating and paint	Special RAL cataphoresis coating and paint	AISI 304 stainless steel
Rod kalınlığı	5 mm	5 mm	5 mm
Rod çapı	219 mm	219 mm	219 mm
Rod hareketi	Dahili gazlı yay vasıtasıyla	Dahili gazlı yay vasıtasıyla	Dahili gazlı yay vasıtasıyla
Darbeye karşı direnç	15000 J	15000 J	15000 J
Çarpmaya karşı direnç	150000 J	150000 J	150000 J
Rod kilitleme	Üçgen anahtar vasıtasıyla	Üçgen anahtar vasıtasıyla	Üçgen anahtar vasıtasıyla

## ÖNERİLEN AKSESUARLAR



P800104 - ALLU

Sabit Ranch mantar bariyerleri için güç kaynağı



## Parking and traffic bollards

# U-Link Nedir?

Gücünüze güç katan teknoloji

U-Link (Universal Link), yüksek teknoloji ürünü eko-sistemler oluşturmak üzere kullanılabilen özel bir BFT platformudur. Ev Erişim Otomasyonu bağlamında, herhangi bir markanın ev erişim otomasyonu cihazlarıyla iletişim kurmak için kullanılabilir.

Bu sayede zaman kazanabilir ve herhangi bir endişe yaşamadan her şeyi kolaylıkla kontrol edebilirsiniz.

### Sezgisel

Kurulumu ve kullanımı kolaydır

### Ölçeklendirilebilir

İstediğiniz sayıda cihaz ekleyebilirsiniz

### Esnek

Birbirine bağlı ürünler içeren gruplar oluşturmanıza olanak tanır

### Pratik

İnternet bağlantısıyla birlikte veya bağlantı olmaksızın çalışabilir

### Fonksiyonel

Özel uygulamalar sayesinde ayarları uzaktan kontrol edilebilir



## Parking and traffic bollards

# Her şey tek bir ekranda: Bu harika teknoloji hakkında daha fazla bilgi alın

Pek çok farklı sektörde geniş bir çözüm yelpazesi sunan ve **yüksek teknoloji ürünü eko-sistemler oluşturmak için kullanılabilen**, dünya genelinde uygulamaya geçmiş bir platform.

B-EBA kartları ve Clonix U-Link alıcısı sayesinde BFT ürünlerinin temel özelliklerinden biri olan bu patenli platform, erişim otomasyonuna yönelik tüm protokoller veya ürünler (BFT ürünleri, BFT olmayan ürünler ve eski versiyonlar dahil) için uygundur ve pek çok farklı sektörde kullanılabilir. Bu sayede, diğer sistemlerle bağlantı kurabilen tüm cihazlar, evrensel hale gelen bir dil kullanılarak akıllı cihaz haline getirilebilir.



### U-Control HOME

U-Control HOME, akıllı telefonunuzu kullanarak evinizin kapısını açmanıza ve BFT otomasyonlarını uzaktan kontrol etmenize olanak tanıyan bir uygulamadır. iOS versiyonu, yakın mesafedeyken otomasyonu otomatik olarak açmak için kullanılabilir.



### U-Base 2

U-Link ile uyumlu operatörlerde kurulum, bakım ve arıza tespitinin kolay ve pratik şekilde yapılmasını sağlayan yazılım paketi.



### U-SDK

U-SDK, BFT otomasyonlarının BMS ağına uygun hale getirilmesini ve ağa kolaylıkla entegre edilebilmesini sağlayan bir uygulamadır.



### Clonix U-Link

U-Link olmayan ve BFT olmayan ürünleri U-Link sistemlerine bağlayın.


U-Link olmayan BFT operatörlerini ve diğer markaların ürünlerini U-Link'e bağlamak mümkün mü? Clonix alıcıları sayesinde evet. Sınır tanımayan aksesuarlar.



### B-EBA

Operatörlerinize doğrudan bağlantı.

B-EBA genişletme kartları sayesinde PC, akıllı telefon ve tablet gibi harici cihazları BFT operatörüne ve Clonix alıcısına bağlayabilir veya birden fazla BFT ürünü U-Link ağına bağlayabilirsiniz. Bu aksesuarlar U-Link teknolojisinin yanı sıra Bluetooth, WiFi, Z-Wave ve TCP/IP protokolleri ve RS485 seri arayüzü ile entegrasyon imkanı sağlar. BFT'nin bağlantı tanımını tam anlamıyla ortaya koyan bir ürün.

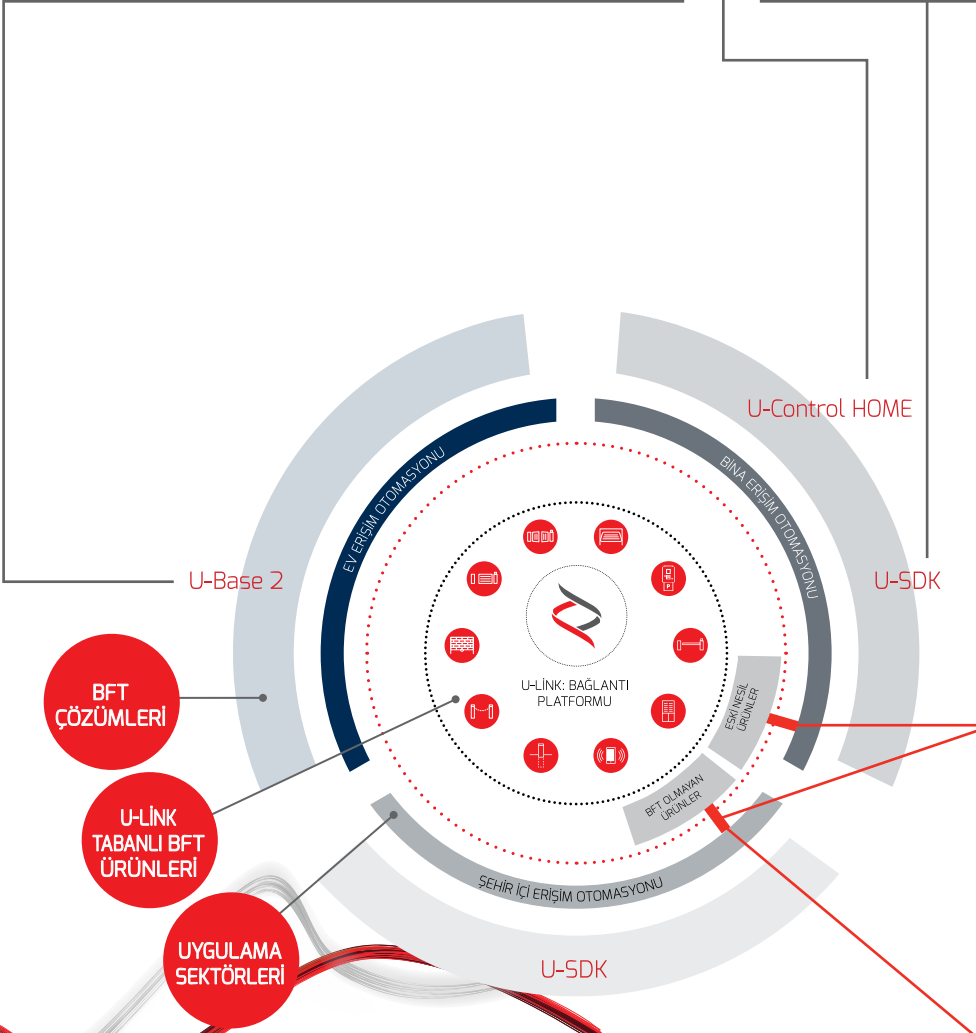



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. **FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.**