


GD-CI-AP2627T

2 MP Bullet Dış Ortam IP-Kamera MZoom lens 2,8~12mm ICR
IR LED WDR H.265+

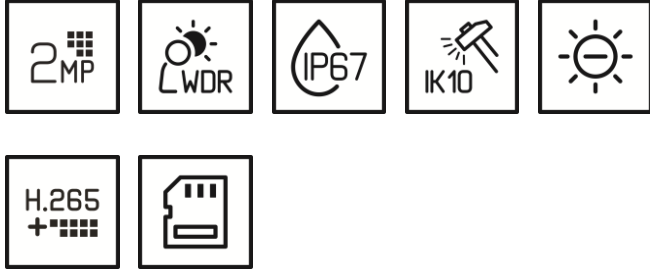

- Full HD 1080P gerçek zamanlı video akışı 2 Megapiksel IP Kamera
- Motorize Varifocal Lens: f = 2.8 - 12 mm
- Sesli İletişim ve Alarm Girişi / Çıkışı
- Ultra Düşük Işık CMOS Sensor, Akıllı-IR Kontrol
- 0 Lux: Dahili IR Led İliminatör ile 50m mesafeye kadar görülebilir
- Dahili analitik fonksiyonu, hareket algılama, trip wire, saldırı tespiti, müdahale algılama

PROFESSIONAL

- Product Line PROFESSIONAL: Bu ürünler modern video sistemlerinin birçok uygulamasını kapsar

Ürün Kodu: GD-CI-AP2627T

EAN CODE: 4260573061327

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

09.02.2023 | Veriler herhangi bir bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir |

Sayfa 1/4

Teknik veriler GD-CI-AP2627T

Kamera

Görüntü sensörü:	1/2.8" progressive Scan CMOS
Video Çözünürlüğü:	1920 x 1080
Renk Duyarlılığı:	0,005 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Duyarlılık S/B:	0 Lux LED IR on
Dektanşör Hızı:	1/3 ~ 1/100,000 sec
Yavaş Çekim:	destek
Beyaz Dengesi:	Manual, AWB1, AWB2, Locked WB, Fluorescent lamp, Incandescent lamp, Warm light, Natural light

Lensler

Lens Odak Uzunluğu:	2,8 ~ 12 mm motorize Otomatik netlik
F-degeri (ışık hassasiyeti):	F1.4
Lens Montajı:	Ø14
Görüş alanı:	105° ~ 35° (yatay), 56° ~ 20° (vertical), 126° ~ 40,5° (çapraz)

Aydınlatıcı

Maks. Ir mesafe:	50 m kadar
Dalga Boyu:	850 nm

Video

Renkli/S&B:	Açık/Kapalı/Otomatik, kaldırılabilir IR kesme filtresi (ICR)
Geniş Dinamik Aralık (WDR):	120 dB
Görüntü Geliştirme:	BLC, 3D DNR, HLC
Görüntü ayarları:	Döndürme Modu, Doygunluk, Parlaklık, Kontrast, Keskinlik ayarları istemci yazılımı veya web arayıcısı üzerinden ayarlanabilir
Gündüz / Gece Anahtarı:	otomatik, zamanlanmış, gündüz, gece, alarm girişinden tetiklenenleri destekler

Ses

Ses Sıkıştırma:	G.722.1/G.711ulaw/G.711alaw/G.726/MP2L2/PCM/MP3
Ses bit rate:	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-196Kbps(MP2L2)
Çevresel Gürültü Filtreleme:	var

Ağ

Fonksiyonlar:	Tek tuş reset, titreşim önleme, 3 akış, kalp atışı, ayna, şifre koruması, gizlilik maskesi, filigran, IP adres filtresi
Görüntü Sıkıştırması:	Main Stream: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Sub-Stream: H.264, H.265, MJPEG Third Stream: H.264, H.265
İlgi bölgesi:	Ana ve alt akış için 1 sabit bölge
H.264 kod profili:	Main Profile / High Profile
Bit Oranı:	32Kbps ~ 16Mbps
Scalable Video Coding (SVC):	destekler
SD Hafıza:	Micro SD/SDHC/SDXC card with ANR (up to 128G), NAS (Support NFS, SMB/CIFS)

Ürün Kodu: GD-CI-AP2627T

EAN CODE: 4260573061327

Ağ	
Çerçeve Oranı:	Ana Akış 50 Hz: 50 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 60 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) Alt Akış 50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 3. Stream 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240)
Ağ Protokolü:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, PPPoE, SNMP
Siber güvenlik:	3 kullanıcı yönetimi düzeyi: yönetici, operatör, kullanıcı, Parola Koruması için AES Şifreleme, Karmaşık Parola, HTTPS (SSL) Oturum Açma Kimlik Doğrulaması, HTTP / HTTPS için temel ve özet kimlik doğrulama, 802.1X kimlik doğrulama, (EAP-LEAP), 802.1X kimlik doğrulama (EAP-TLS), 802.1X kimlik doğrulaması (EAP-MD5), Filigran, IP Adres Filtresi, WSSE ve ONVIF için özet kimlik doğrulama, Güvenlik denetim günlüğü, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 AES 256 şifreleme, Brute Force Delay Protection, Signed Firmware, Secure Boot by software check. dahil olmak üzere güncellenmiş şifre paketleri ile
Bağlantıları	
Video Çıkışları:	1 CVBS 1 Vpp (BNC) ve 1 test monitör çıkışı
Ses Giriş/Çıkış:	1-ch ses giriş and 1-ch ses çıkış
Alarm Giriş/Çıkış:	1 giriş, 1 çıkış (12 VDC'ye kadar, 30 mA)
Network Arabirimi:	1x 10, 100 Base T, TX PoE+ (RJ-45)
Akıllı İşlevler	
Hareket Algılama:	Kapalı, AÇIK (Normal), Uzman modu: Programa göre 8 kullanıcı tanımlı dikdörtgen bölge
Saldırı Algılama:	Ön tanımlı sanal bir bölgeye girin ve oyalanın
Çizgi geçişi:	Ön tanımlı sanal hat geçme
Sahipsiz Bagaj:	Bagaj, çanta, tehlikeli malzemeler gibi önceden tanımlanmış bölgelerde kalan nesnelere
Nesne Kaybolma:	Önceden tanımlı olan bölgeden alınan nesnelere
Yüz Tanıma:	Sahnedeki insan yüzü tespit edilebilir ve bu olay tetiklenebilir.
Sabotaj Koruması:	Sahne değişikliği ve bulanıklaştırma
Olay Kaynağı:	Video sabotaj, ağ bağlantısı kesildi, IP adresi çakıştı, HDD dolu, HDD hatası, yetkisiz oturum açma, hareket algılama
Onaylar	
Koruma oylaması:	IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)
Düzenleme:	CE, EAC, FCC, RoHS uyumlu
Standart:	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI
Çevre	
İşletme Sıcaklığı:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Nem:	% 95 daha az, yoğuşmasız
Elektriksel	
Dalgalanma Koruması:	TVS 2000V Yıldırım Koruması, Dalgalanma Koruması ve Gerilim Geçici Koruması
Besleme voltajı:	12 VDC, PoE+ (IEEE 802.3at)
Güç tüketimi:	Max. 17 W
Mekanik	
Monte:	Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 90°, döndürme: 0° to 360°, 3-Axis Ayarlama

Ürün Kodu: GD-CI-AP2627T

EAN CODE: 4260573061327

Mekanik

Ölçütleri: Ø 145 × 333 mm (Ø 5,67 × 13,1 inch)

Ağırlık: 1890 g (4.17 lb)

Aksesuarlar:




GD-BR-AMC01



GD-BR-AML03

Boyutlar:

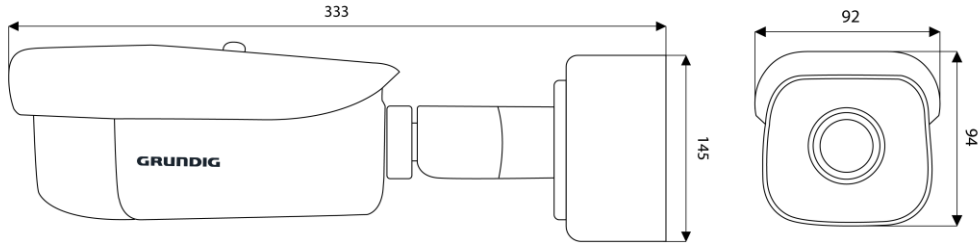

Ürün Kodu: GD-CI-AP2627T

EAN CODE: 4260573061327

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

09.02.2023 | Veriler herhangi bir bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir |

Sayfa 4/4