


GD-CI-BP2647P

2 MP TVI Dış Ortam Motorize Dome Kamera 25x Zoom ICR IR LED



- Akıllı Video Analitik Fonksiyonları
- 25x motorize optik zoom ve 16x dijital zoom
- Gizlilik Bölgesi Maskeleyme İşlevi
- Entegre IR LED
- Yüksek Hızlı Pan / Tilt (350 ° / sn Pan 200 ° / sn Eğim)
- Çift Power Destekler PoE/DC12V

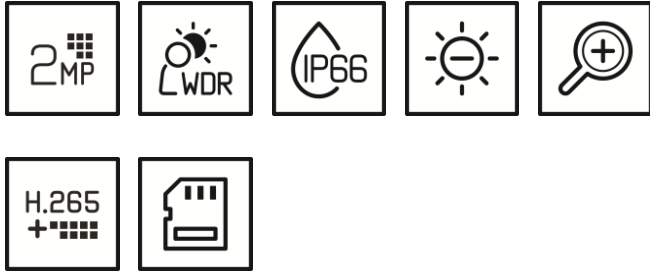

PROFESSIONAL

- Product Line PROFESSIONAL: Bu ürünler modern video sistemlerinin birçok uygulamasını kapsar

Ürün Kodu: GD-CI-BP2647P

EAN CODE: 4260573063079

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

09.02.2023 | Veriler herhangi bir bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir |

Sayfa 1/5

Teknik veriler GD-CI-BP2647P

Kamera

Görüntü sensörü:	1/2.8" progressive Scan CMOS
Video Çözünürlüğü:	1920 x 1080
Renk Duyarlılığı:	0,005 Lux @ F1.6 (AGC ON)
Duyarlılık S/B:	0,001 Lux @ (F1.6, AGC ON)
Dektansör Hızı:	1 ~ 1/30, 000 saniye
Beyaz Dengesi:	Auto, Manual, ATW, Indoor, Outdoor, Flourescent light, Sodium light

Lensler

Lens Odak Uzunluğu:	4.8 ~ 120 mm motorize Otomatik netlik
F-degeri (ışık hassasiyeti):	F1.6
Odak Ayarı:	Otomatik, Elle, Yarı otomatik
Zoom Oranı:	25x
Dijital Zoom:	16x
Görüş alanı:	54,9° ~ 2,7° (yatay), 31,5° ~ 1,5° (vertical), 62,3° ~ 3,1° (çapraz)

Aydınlatıcı

Maks. Ir mesafe:	50 m kadar
Dalga Boyu:	850 nm

Video

Renkli/S&B:	Otomatik, Renk, kaldırılabilir IR kesme filtresi (ICR)
Geniş Dinamik Aralık (WDR):	120 dB
Görüntü Geliştirme:	AGC, BLC, 3D DNR, HLC, Defog, EIS, Bölgesel pozlama, Bölgesel odaklama
Gündüz / Gece Anahtarı:	Renkli, BW, Otomatik
3 lü Akış:	destek

Ses

Ses Sıkıştırma:	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC
Ses bit rate:	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/16 Kbps to 64 Kbps (AAC)/32 to 192 Kbps (MP2L2)/32 Kbps (PCM)

Ağ

Müşterilerin Sayısı:	Aynı anda 32 ve 20'ye kadar
Görüntü Sıkıştırması:	Main Stream: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Sub-Stream: H.264, H.265, MJPEG Third Stream: H.264, H.265, MJPEG
H.264 kod profili:	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
Scalable Video Coding (SVC):	destekler
SD Hafıza:	Micro SD/SDHC/SDXC card with ANR (up to 256G), NAS (Support NFS, SMB/CIFS)

Ürün Kodu: GD-CI-BP2647P

EAN CODE: 4260573063079

Ağ	
Çerçeve Oranı:	Ana Akış 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) Alt Akış 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 30 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 240) 3. Stream 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
Ağ Protokolü:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, UDP, PPPoE, SNMP, SSL/TLS, SFTP
Siber güvenlik:	3 kullanıcı yönetimi düzeyi: yönetici, operatör, kullanıcı, Parola Koruması için AES Şifreleme, Karmaşık Parola, HTTPS (SSL) Oturum Açma Kimlik Doğrulaması, HTTP / HTTPS için temel ve özet kimlik doğrulama, 802.1X kimlik doğrulama, (EAP-LEAP), 802.1X kimlik doğrulama (EAP-TLS), 802.1X kimlik doğrulaması (EAP-MD5), Filigran, IP Adres Filtresi, WSSE ve ONVIF, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 için güncellenmiş şifre paketleri için özet kimlik doğrulama AES 256 şifreleme dahil., Brute Force Delay Protection, Signed Firmware, Secure Boot by Hardware check
Ağ depolama:	Micro SD, SDHC, SDXC card with ANR (up to 256G) , NAS (Support NFS, SMB, CIFS)
Pan Tilt Zoom	
Maskelene Bölge Sayısı:	24 programlanabilir bölge
Devriye Sayısı:	8 devriye, her devriyede 32 preset'e kadar
Pattern Sayısı:	4 patern tarama, her tarama için 10 dak. üzerinde kayıt zamanı
Preset Sayısı:	300
Pan hızı:	Ayarlanabilir, 0.1°'den, 300°'e kadar, Preset Hızı: 350°, s
Tilt Hızı:	Ayarlanabilir 0.1°'den, 160°'e kadar, Preset Hızı: 200°/sec
Aralık Pan Hareketi:	360° sonsuz
Tilt Menzil Oranı:	-5° ~ 90°
Programlama:	Preset, Pattern Tarama, Devriye Tarama, Otomatik Tarama, Tilt Tarama, Rastgele Tarama, Frame Tarama, Panorama Tarama, Dome yeniden başlatma, Dome Ayar, Aux Çıkış
Park Eylemi:	Preset, Devriye, Pattern, Pan tarama, Tilt tarama, Rastgele tarama, Frame tarama, Panorama tarama
Preset donma:	destek
Orantılı Zum:	Döndürme hızı çoklu zoom durumuna göre otomatik ayarlanabilir
PTZ Durum Göstergesi:	AÇIK, KAPALI
Takip Fonksiyonları:	Manuel İzleme, Otomatik İzleme
Bağlantıları	
Ses Giriş/Çıkış:	1-ch ses giriş and 1-ch ses çıkış
Alarm Giriş/Çıkış:	2 giriş, 2 çıkış (24 VDC 1 A'e kadar veya 110 VAC 500mA)
Network Arabirimi:	1x 10, 100 Base T, TX PoE (RJ-45)
Onaylar	
Koruma oylaması:	IP66 (IEC 60529-2013)
Düzenleme:	CE, EAC, FCC, RoHS uyumlu
Standart:	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK
Çevre	
İşletme Sıcaklığı:	-30 °C ~ +65 °C (-22 °F ~ 149 °F)

Ürün Kodu: GD-CI-BP2647P

EAN CODE: 4260573063079

Çevre

Nem: 90%'dan az, yağışmayan

Elektriksel

Dalgalanma Koruması: TVS 6000V Yıldırım Koruması, Dalgalanma Koruması ve Gerilim Geçiçi Koruması

Besleme voltajı: 12 VDC, PoE+ (IEEE 802.3at)

Güç tüketimi: Max. 18 W

Mekanik

Ölçütleri: Ø 169 x 161mm (Ø 6,67 x 6,34 inch)

Ağırlık: 2450 g (5.40lb)

Aksesuarlar:



GD-BR-AJX02



GD-BR-AMF02



GD-BR-AMP02



GD-BR-AMP03



GD-BR-AMP05



GD-BR-AMW11

Boyutlar:

Ürün Kodu: GD-CI-BP2647P

EAN CODE: 4260573063079

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

09.02.2023 | Veriler herhangi bir bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir |

Sayfa 4/5

