


GD-CI-BP4637V

5 MP Vandal Korumalı Dome IP-Kamera MZoom lens



- Gerçek zamanlı video akışına sahip 5 Megapiksel IP Kamera
- Derin öğrenme algoritmaları kullanarak hedef nesnelere sınıflandırarak istenmeyen alarmların (yanlış alarmların) azaltılması. Bu, insanlar veya araçlar dışındaki nesnelere tarafından oluşturulan yanlış alarmları önemli ölçüde azaltır. Bu, olayları bulmayı kolaylaştırır ve sabit disk kapasitesinden tasarruf sağlar
- Motorize Varifocal Lens: $f = 2.8 - 12$ mm
- H.265/H.265+, H.264/H.264+ & MJPEG sıkıştırma modları
- Ultra Düşük Işık CMOS Sensor, Akıllı-IR Kontrol
- 0 Lux: Dahili IR Led İliminatör ile 40m mesafeye kadar görülebilir

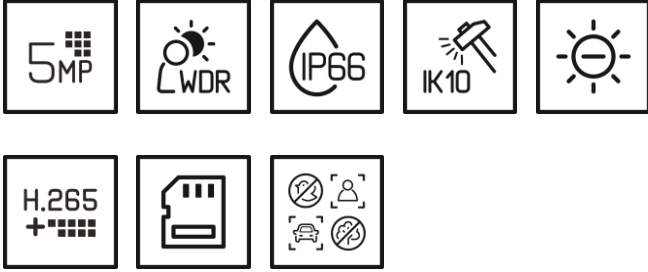

PROFESSIONAL

- Product Line PROFESSIONAL: Bu ürünler modern video sistemlerinin birçok uygulamasını kapsar

Ürün Kodu: GD-CI-BP4637V

EAN CODE: 4260573062676

®Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

09.02.2023 | Veriler herhangi bir bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir |

Sayfa 1/5

Teknik veriler GD-CI-BP4637V

Kamera

Görüntü sensörü:	1/2.7" progressive Scan CMOS
Video Çözünürlüğü:	2592 x 1944
Renk Duyarlılığı:	0,002 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Duyarlılık S/B:	0 Lux LED IR on
Dektaşör Hızı:	1/3 ~ 1/100,000 sec
Yavaş Çekim:	destek
Beyaz Dengesi:	Manual, AWB1, AWB2, Locked WB, Fluorescent lamp, Incandescent lamp, Warm light, Natural light

Lensler

Lens Odak Uzunluğu:	2,8 ~ 12 mm motorize Otomatik netlik
Lens Montajı:	Ø14
Görüş alanı:	108° ~ 30° (yatay), 56° ~ 17° (vertical), 126° ~ 40,5° (çapraz)

Aydınlatıcı

Maks. Ir mesafe:	40 m kadar
Dalga Boyu:	850 nm

Video

Renkli/S&B:	Açık/Kapalı/Otomatik, kaldırılabilir IR kesme filtresi (ICR)
Geniş Dinamik Aralık (WDR):	120 dB
Görüntü Geliştirme:	BLC, 3D DNR, HLC, AWB, AGC, AES
Görüntü ayarları:	Döndürme Modu, Doygunluk, Parlaklık, Kontrast, Keskinlik, AGC ve Beyaz Dengesi ayarları istemci yazılımı veya web tarayıcısı üzerinden ayarlanabilir
Gündüz / Gece Anahtarı:	otomatik, zamanlanmış, gündüz, gece, alarm girişinden tetiklenenleri destekler

Ses

Ses Sıkıştırma:	G.722.1/G.711ulaw/G.711alaw/G.726/MP2L2/PCM/MP3
Ses bit rate:	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-196Kbps(MP2L2)
Çevresel Gürültü Filtreleme:	var

Ağ

Kullanıcılar:	3 seviye: Administrator, Operatör Kullanıcı
Müşterilerin Sayısı:	aynı anda 32'ye kadar
Fonksiyonlar:	Tek tuş reset, titreşim önleme, 3 akış, kalp atışı, ayna, şifre koruması, gizlilik maskesi, filigran, IP adres filtresi
Görüntü Sıkıştırması:	Main Stream: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Sub-Stream: H.264, H.265, MJPEG Third Stream: H.264, H.265
İlgi bölgesi:	her akış için 3 sabit bölge
H.264 kod profili:	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
Bit Oranı:	32Kbps ~ 8Mbps
Scalable Video Coding (SVC):	destekler

Ürün Kodu: GD-CI-BP4637V

EAN CODE: 4260573062676

Ađ	
SD Hafıza:	Micro SD/SDHC/SDXC card with ANR (up to 256G), NAS (Support NFS, SMB/CIFS)
Çerçeve Oranı:	Ana Akıř 50 Hz: 20 fps (2592 x 1944) , 25 fps (2688 x 1520, 2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 720) 60 Hz: 20 fps (2944 x 1656) , 30 fps (2688 x 1520, 2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 720) Alt Akıř 50 Hz: 25 fps (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240) 60 Hz: 30 fps (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240) 3. Stream 50 Hz: 25 fps (1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360, 360 x 240) 60 Hz: 30 fps (1280 x 720, 640 x 480, 640x360, 360x240)
Ađ Protokolü:	TCP/IP, IPv4, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, UDP, PPPoE, SNMP
Siber güvenlik:	3 kullanıcı yönetimi düzeyi: yönetici, operatör, kullanıcı, Parola Koruması için AES Şifreleme, Karmařık Parola, HTTPS (SSL) Oturum Açma Kimlik Doğrulaması, HTTP / HTTPS için temel ve özet kimlik doğrulama, 802.1X kimlik doğrulama, (EAP-LEAP), 802.1X kimlik doğrulama (EAP-TLS), 802.1X kimlik doğrulaması (EAP-MD5), Filigran, IP Adres Filtresi, WSSE ve ONVIF için özet kimlik doğrulama, Kontrol zaman aşımı ayarları, Güvenlik denetim günlüğü, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2, AES 256 şifreleme dahil güncellenmiş şifre paketleri ile., Brute Force Delay Protection, Signed Firmware, Secure Boot by Hardware check
Bađlantıları	
Ses Giriř/Çıkıř:	1-ch ses giriř and 1-ch ses çıkıř
Alarm Giriř/Çıkıř:	1 giriř, 1 çıkıř (24 VDC 500 mA)
Network Arabirimi:	1x 10, 100 Base T, TX PoE+ (RJ-45)
Akıllı İřlevler	
Derin Öğrenme Analitiđi:	Yüz yakalama, izinsiz giriř algılama, hat geçiři, bölge giriři, bölge çıkıřı, insan vücudu, yüz ve araç.
Hareket Algılama:	Kapalı, AÇIK (Normal), Uzman modu: Programa göre 8 kullanıcı tanımlı dikdörtgen bölge
Saldırı Algılama:	Ön tanımlı sanal bir bölgeye girin ve oyalanın
Çizgi geçiři:	Ön tanımlı sanal hat geçme
Bölgeye Giriř:	Dıř ortamdan ön tanımlı bir sanal bölge giriniz
Bölgeden Çıkıř:	Ön tanımlı sanal bölgeden çıkıř
Sabotaj Koruması:	Sahne deđiřikliđi ve bulanıklařtırma
Olay Kaynađı:	Video sabotaj, ađ bađlantısı kesildi, IP adresi çakıřtı, HDD dolu, HDD hatası, yetkisiz oturum açma, hareket algılama
Etkinlik Eylemi:	Kayıt: Olay öncesi, olay sonrası hafıza kartı ve / veya ađ depolama. Resim yükleme: FTP, HTTP ve NAS. Tetikleyici E-posta bildirim: HTTP, ISAPI. Alarm çıkıřı ve C-WERK VMS'ye bildirim. Sesli alarm, beyaz ışıklı alarm, alarm çıkıřı ve C-WERK VMS'ye bildirim. Olaylar program ayarlarına bađlıdır
Onaylar	
Koruma oylaması:	IP66 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)
Düzenleme:	CE, EAC, FCC, RoHS uyumlu
Standart:	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK
Çevre	
İřletme Sıcaklıđı:	-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F)
Nem:	% 95 daha az, yođuřmasız
Elektriksel	
Besleme voltajı:	12 VDC, PoE (IEEE 802.3af)

Ürün Kodu: GD-CI-BP4637V

EAN CODE: 4260573062676

Elektriksel

Güç tüketimi: Max. 11 W

Mekanik

Monte: Pan: 0° to 355°, tilt: 0° to 75°, döndürme: 0° to 355°

Ölçütleri: Ø 154 × 133 mm (Ø 6,0 × 5,2 inch)

Ağırlık: 830 g (1.8 lb)

Aksesuarlar:



GD-BR-AMF06



GD-BR-AMP10



GD-BR-AMW01



GD-BR-AWJ07

Boyutlar:

Ürün Kodu: GD-CI-BP4637V

EAN CODE: 4260573062676

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

09.02.2023 | Veriler herhangi bir bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir |

Sayfa 4/5

