



Be ahead





IGEA LB





Automation systems for industrial sectional doors and folding doors

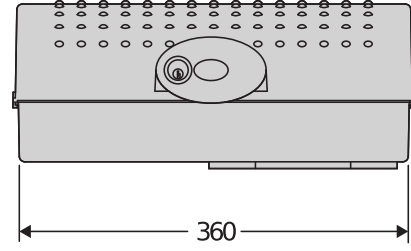

Kapı başına en fazla 2 panelli endüstriyel katlanır kapılar için 230V elektromekanik operatör ürün grubu. Maksimum ezilme önleme güvenliği ve manevra ve yavaşlatma hassasiyeti garanti etmek için 24V versiyonunda da mevcuttur.



24V versiyonda programlama göstergesi, otomatik kurulum menüsü, basitleştirilmiş programlama ve sanal kodlayıcıya sahip tümleşik kumanda santrali.



Tek kablolu tümleşik ve ayarlanabilir elektromekanik limit siviçleri sistemi.



Dışarı çıkarılabilir çelik kablolu kilit açma sistemi.



Automation systems for industrial sectional doors and folding doors

IGEA LB

Kod	Ad	Açıklama
P935072 00002	IGEA LB BT	2 m panel uzunluğuna sahip sanayi tipi katlanır kapılar (maksimum iki panelli) için elektromekanik operatör. 250 kg kapı ağırlığı ve Yarı yoğun kullanım. D-Track
P935077 00001	IGEA LB	2 m panel uzunluğuna sahip sanayi tipi katlanır kapılar (maksimum iki panelli) için elektromekanik operatör. 250 kg kapı ağırlığı ve Yarı yoğun kullanım. Elektrikli kavrama

THALIA P: Karmaşık tesisatlar için elektronik kilit sistemi ile yönetilen elektromekanik ve oleodinamik kanatlı bahçe kapıları için 1 veya 2 tane 24V kumanda panosu



D113747 00002 - THALIA P - Önerilir



- Kart beslemesi: 230V tek fazlı
- Operatör beslemesi: her bir operatör için 24Vdc maks. 240W
- Temel özellikler: yeni standart renk kodlu çıkarılabilir terminal kutuları, gösterge ile senaryoya dayalı basitleştirilmiş programlama ve iki kanallı tümleşik alıcı, D-Track sistemine dayalı ezilme önleme, açılma ve kapanmada yavaşlatma ve elektronik kendiliğinden öğrenme sistemleri
- Temel fonksiyonlar: otomatik geri kapanma, çabuk kapanma, kısmi açılma, insanlı çalışma, elektro-kilit ve elektro-mıknatıs beslemeli direkt bağlantı, 8K2 kenarı direkt bağlantısı.
- Uygulama: 1 veya 2 24V operatör için ekran paneli
- Uyumluluk: LIBRA C MA, LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R

RIGEL 6 220-230V 50/60HZ: 230V - 600+600W'lık bir veya iki operatör için evrensel, ekranlı kumanda panosu



D113833 00002 - RIGEL 6 220-230V 50/60HZ - Önerilir



- 230V - 600+600W'lık bir veya iki operatör için evrensel, ekranlı kumanda panosu
- Uygulama: bir veya iki operatör için evrensel kumanda panosu
- Kart beslemesi: 230V tek fazlı
- Operatör beslemesi: 230V tek fazlı 600+600W
- Temel özellikler: çıkarılabilir terminal kutuları, gösterge ile programlama ve arıza teşhisi, iki kanallı tümleşik alıcı, ilave alıcı için pinli konektör, geçmeli veya manyetik elektro-kilit bağlantısı, elektronik tork sınırlayıcı, açılma ve kapanmada elektronik yavaşlatma, her motor için ayrı limit sivici girişleri, trafik ışığı yönetme imkanı ve SSR5 kartıyla hidrolik operatörleri ön ısıtma
- Temel fonksiyonlar: otomatik geri kapanma, ayrı motor çalışma zamanları, kapanmada blokaj koruma, koç darbesi, 2/3/4 adımlı mantık, kısmi açılma, çabuk kapanma, ayrı aç-kapa
- Uyumluluk: RIGEL 5 - RIGEL 4 - RIGEL 3 - RIGEL N

	IGEA LB BT	IGEA LB
Kumanda santrali	THALIA P	RIGEL 6
Nominal gerilim	24 V	230 V
Kullanılan elektrik gücü	40 W	300 W
Maks. kapı/bahçe kapısı ağırlığı	250 kg	250 kg
Panel uzunluğu	2 m	2 m
Limit sivici tipi	Elektromekanik	Elektromekanik
Yavaşlatma	Evet	Evet
Kilitleme	Mekanik	Mekanik
Kilit açma	Kişiselleştirilmiş anahtarlı harici aksesuar	Kişiselleştirilmiş anahtarlı harici aksesuar
Darbeye karşı tepki	D-Track	Elektronik kavrama
Kullanım sıklığı	Yarı yoğun	Yarı yoğun
Koruma derecesi	IP4X	IP4X
Çevre koşulları	-15 ÷ 60 °C	-15 ÷ 60 °C



Automation systems for industrial sectional doors and folding doors

	D113811 00004 - ALENA SW2 Kanatlı bahçe kapıları ve sanayi tipi katlanır kapılar için 230V/400W+400W, lık bir veya iki operatör için dip siviçli ve potansiyometreli kumanda panosu				
--	---	--	--	--	--

ÖNERİLEN AKSESUARLAR

	P111782 - COMPACTA A20-180 Yatay olarak 180 ° ayarlanabilir fotosel çifti. Menzil 20m. Güç kaynağı 12 – 33Vac / 15 – 35Vdc			D113745 00002 - THALIA Kanatlı bahçe kapılarına özel, bir veya iki 24V elektromekanik operatör için ekranlı kumanda panosu
	N733020 - SEB BERMA, FORB, IGEA LB e IGEA LB BT için anahtarlı harici kilit açma mekanizması			N574039 - BOX Çelik kablo ve elektrikli kontrolle kilit açma için dubar dolabı, kablo dahil değildir
	N733421 - RCA 3,5 m uzunluğunda çelik kablolu, kollu kilit açma mekanizması. BOX ile uyumlu.			N733422 - RCAL 7 m uzunluğunda çelik kablolu, kollu kilit açma mekanizması. BOX ile uyumlu.



Automation systems for industrial sectional doors and folding doors

U-Link Nedir?

Gücünüze güç katan teknoloji

U-Link (Universal Link), yüksek teknoloji ürünü eko-sistemler oluşturmak üzere kullanılabilen özel bir BFT platformudur. Ev Erişim Otomasyonu bağlamında, herhangi bir markanın ev erişim otomasyonu cihazlarıyla iletişim kurmak için kullanılabilir. Bu sayede zaman kazanabilir ve herhangi bir endişe yaşamadan her şeyi kolaylıkla kontrol edebilirsiniz.

Sezgisel

Kurulumu ve kullanımı kolaydır

Ölçeklendirilebilir

İstediğiniz sayıda cihaz ekleyebilirsiniz

Esnek

Birbirine bağlı ürünler içeren gruplar oluşturmanıza olanak tanır

Pratik

İnternet bağlantısıyla birlikte veya bağlantı olmaksızın çalışabilir

Fonksiyonel

Özel uygulamalar sayesinde ayarları uzaktan kontrol edilebilir

Automation systems for industrial sectional doors and folding doors

Her şey tek bir ekranda: Bu harika teknoloji hakkında daha fazla bilgi alın

Pek çok farklı sektörde geniş bir çözüm yelpazesi sunan ve **yüksek teknoloji ürünü eko-sistemler oluşturmak için kullanılabilen**, dünya genelinde uygulamaya geçmiş bir platform.

B-EBA kartları ve Clonix U-Link alıcısı sayesinde BFT ürünlerinin temel özelliklerinden biri olan bu patenli platform, erişim otomasyonuna yönelik tüm protokoller veya ürünler (BFT ürünleri, BFT olmayan ürünler ve eski versiyonlar dahil) için uygundur ve pek çok farklı sektörde kullanılabilir. Bu sayede, diğer sistemlerle bağlantı kurabilen tüm cihazlar, evrensel hale gelen bir dil kullanılarak akıllı cihaz haline getirilebilir.



U-Control HOME

U-Control HOME, akıllı telefonunuzu kullanarak evinizin kapısını açmanıza ve BFT otomasyonlarını uzaktan kontrol etmenize olanak tanıyan bir uygulamadır. iOS versiyonu, yakın mesafedeyken otomasyonu otomatik olarak açmak için kullanılabilir.



U-Base 2

U-Link ile uyumlu operatörlerde kurulum, bakım ve arıza tespitinin kolay ve pratik şekilde yapılmasını sağlayan yazılım paketi.



U-SDK

U-SDK, BFT otomasyonlarının BMS ağına uygun hale getirilmesini ve ağa kolaylıkla entegre edilebilmesini sağlayan bir uygulamadır.



Clonix U-Link

U-Link olmayan ve BFT olmayan ürünleri U-Link sistemlerine bağlayın.

U-Link olmayan BFT operatörlerini ve diğer markaların ürünlerini U-Link'e bağlamak mümkün mü? Clonix alıcıları sayesinde evet. Sınır tanımayan aksesuarlar.



B-EBA

Operatörlerinize doğrudan bağlantı.

B-EBA genişletme kartları sayesinde PC, akıllı telefon ve tablet gibi harici cihazları BFT operatörüne ve Clonix alıcısına bağlayabilir veya birden fazla BFT ürünü U-Link ağına bağlayabilirsiniz. Bu aksesuarlar U-Link teknolojisinin yanı sıra Bluetooth, WiFi, Z-Wave ve TCP/IP protokolleri ve RS485 seri arayüzü ile entegrasyon imkanı sağlar. BFT'nin bağlantı tanımını tam anlamıyla ortaya koyan bir ürün.

