

IPC-HFW1220SP-0280B

2MP IR Mini-Bullet Network Kamera

Genel Özellikler



- 1/2.9" 2MP progresif CMOS
- H.264, H.264 + dual-stream kodlama
- 25/30fps@1080P(1920x1080)
- Çoklu Network İzleme: Web Görüntüleme, CMS(DSS/PSS) & DMSS
- DWDR, Gece/Gündüz (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- 2.8mm sabit lens (3.6 mm opsiyonel)
- Maks. IR LED Görüş Mesafesi: 30M
- IP67, PoE



Teknik Özellikler

Dahua IPC-HFW1220SP-0280B Teknik Özellikleri	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1 / 2.9 "2Megapixel progresif CMOS
Efektif Piksel	1920 (H) x 1080 (V)
RAM / ROM	256MB / 16MB
Tarama Sistemi	Progresif
Minimum Aydınlatma	0.1Lux / F2.0 (Renkli), 0Lux / F2.0 (IR)
S / N Oranı	50dB'den fazla
IR Mesafesi	30m'ye kadar mesafe (98ft)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	18
Lens	
Lens Tipi	Sabit
Montaj Tipi	Board-in
Odak Uzaklığı	2.8mm (opsiyonel 3.6mm)
Maks. Açıklık	F2.0 / F2.0
Görüş Açısı	H: 101 ° / 83 °, V: 57 ° / 44 °

IPC-HFW1220SP-0280B

2MP IR Mini-Bullet Network Kamera

Netlik Ayarı	Sabit
Yakın Odak Mesafesi	-
Video	
Sıkıştırma	H.264 + / H.264
Görüntü Akış Kapasitesi	2'li Akış Kapasitesi
Çözünürlük	1080P (1920 × 1080) / 720p (1280 × 720) / D1 (/ 704 × 480 704 × 576) / CIF (352 × 288/352 × 240)
Frame Oranı	2M (1 ~ 25 / 30fps)
	D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR
Bit Hızı	H264: 24K ~ 8192Kbps
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
BLC Modu	BLC / HLC / DWDR
Beyaz Dengesi	Otomatik / Doğal / Sokak Aydınlatması/ Açık / Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	3D DNR
Hareket Algılama	Açık (4 Bölge, Dikdörtgen) Açık / Kapalı
İlgili Alan	(4 Bölge) Açık / Kapalı
Elektronik Görüntü	Mevcut
Akıllı IR	Mevcut
Dijital Zoom	16x
Flip	0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 °
Mirror	Kapalı / Açık
Özel Alan Maskeleyme	Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen)
Ses	
Sıkıştırma	-
Network	
Ethernet	RJ-45 (10 / 100Base-T)
Protokol	HTTP; HTTPs, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP;DHCP, DNS, DDNS, PPPOE; IPv4 / v6; QoS, UPnP; NTP; Bonjour, 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP
ONVIF	ONVIF, psiA, CGI

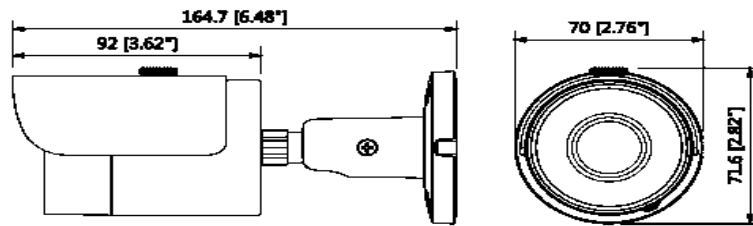
IPC-HFW1220SP-0280B


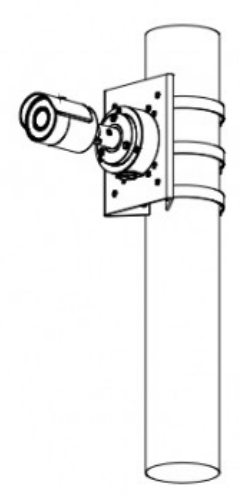
2MP IR Mini-Bullet Network Kamera

Akış Yöntemi	Tekli / Çoklu
Maks. Kullanıcı Erişim	10 Kullanıcı / 20 Kullanıcı
Kenar Depolama	NAS (Ağa Bağlı Depolama) Anında kayıt için Yerel PC
Web Görüntüleyici	IE, Chrome, Firefox, Safari
Yönetim Yazılımı	Akıllı PSS, DSS, Easy4ip
Akıllı Telefon	iPhone, iPad Android Telefon
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE (EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC Bölüm 15 Alt Kısım B
Arayüz	
Video Arayüzü	-
Ses Arabirimi	-
RS485	-
Alarm	-
Güç	
Güç	DC12V PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	<6.4W
Çalışma Şartları	
Çalışma Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH
Dayanıklılık Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH
Koruma Sertifikası	IP67
Dayanıklılık Sertifikası	-
Kasa	
Kasa	Metal + Plastik
Boyutlar	Φ70mm x 164.7mm (2.76×6.49)
Net Ağırlık	0.38Kg (0.84lb)

IPC-HFW1220SP-0280B

2MP IR Mini-Bullet Network Kamera



Corner Mount	Pole Mount
PFA134 + PFA151	PFA134 + PFA150
	
Junction Mount PFA134	
