

# IPC2241-Gi4NW/Gi4WN-SIR

## 2.0MP Kişi Tanıma HD Ağ Tipi Mini IR Semi Dome Kamera



### Özellikler

#### Mükemmel Görüntü Kalitesi

- 2.0 Megapiksel 1/2.8" Progressive Tarama CMOS Sensör
- 1080p@30fps, Yüksek Çözünürlük ve Akıllı Resimleme
- H.265 sıkıştırma teknolojisi, ile %50 daha fazla Bant Genişliği ve Depolama
- 0.002lux ışık şiddetinde renkli görüntü
- 3DNR / WDR / HLC

#### Tanıtma Fonksiyonları

- Aynı anda 36 hedefe kadar
- Hedef yakalama ve karakter analizi
- Dahili resim karşılaştırma algoritması, en iyi resim seçimi

#### Yüksek Verimli IR Aydınlatma Teknolojisi


- Uzun ömürlü endüstriyel IR aydınlatma
- 15m IR mesafesi
- Smart IR (Akıllı Aydınlatma) özelliği

#### Diğer Fonksiyonlar ve Özellikler

- Mikro SD Kart Slotu, Otomatik Ağ Kurtarma Desteği (ANR)
- Çift Yönlü Ses / Dahili Mikrofon / Alarm Giriş ve Çıkış / RS485
- Wi-Fi desteği
- 3G/4G desteği (-Gi4WG)
- Dual Yayın Desteği
- Buğu önleyici cam
- EN50155
- PoE
- IK10
- IP67

### Boyutlar

Birim:mm

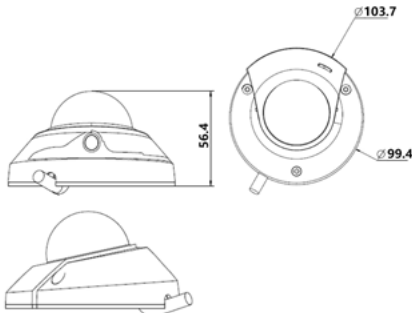

### Teknik Özellikler

	IPC2241-Gi4NW-SIR15	IPC2241-Gi4WG-SIR15
<b>Kamera</b>		
Görüntü Sensörü	1/2.8" Progressive Tarama CMOS	
Çözünürlük	2.0 Megapiksel	
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.002lux @ (F2.0, AGC Açık) S/B: 0.0002lux @ (F2.0, AGC Açık)	
Elektronik Kesici Hızı	1 ~ 1/30,000s	
Gündüz / Gece	Oto (ICR) / Renkli / S/B	
Geniş Dinamik Aralık	Ultra WDR, >=120dB	
S/N Oranı	> 58dB	
Beyaz Dengesi	Otomatik / Manuel	
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel	
Arka Işık Kompansasyonu	Kapalı / WDR / BLC / HLC	
<b>Lens</b>		
Montaj Tipi	M12	
Fokal Uzunluk	3.6mm (-L0360) / 6mm (-L0600)	
Görüntü Açısı	78.6° (-L0360) / 53.2° (-L0600)	
Ayarlama Açısı	Pan: -45° ~ 45° / Tilt: 0° ~ 90° / Rotasyon: 0° ~ 360°	
<b>Infrared</b>		
IR Mesafesi	15m	
IR Özelliği	Smart IR	
<b>Görüntü</b>		
Sıkıştırma Formatı	Smart H.265 / H.265 / H.264 / MJPEG	
Birincil Yayın:	1080p	
İkincil Yayın:	D1	
Görüntü Çözünürlüğü	Birincil Yayın: 1080p@30fps İkincil Yayın: D1@30fps	
Kare Oranı		
Veri Hızı	32kbps ~ 8Mbps	
Veri Hızı Kontrolü	VBR / CBR	
Dual Yayın	Destekler	
Altyazı	Tarih ve Saat / Alarm / Özelleştirilmiş	
Gözilik Maskeleyme	4 Bölge	
Hareket Algılama	4 Bölge	
ROI (İlgi Bölgesi)	Destekler	
Dijital Gürültü Azaltma	3DNR	
Görüntü Çevirme	Flip / Mirror	
<b>Ses</b>		
Sıkıştırma Formatı	G.711a / G.711u / ADPCM / G.722	
Veri Hızı	32kbps ~ 64kbps	
Ses Fonksiyonları	Çift Yönlü Ses / AEC / Ses Kayıt / Sessiz (Giriş) / Sessiz (Çıkış)	
<b>Ağ</b>		
Ağ Protokolleri	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSIP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTp, IPv4, IPv6 (opsiyonel)	
Kullanıcı Arayüzü	IPC Kontrol (IE, Firefox, Chrome)	
Maks. Kullanıcı Erişimi	Maks. 10 Kullanıcı (2 Dahili kullanıcı içerir)	
Wireless	Wi-Fi	
Wi-Fi	802.11b/g/n 2.4G, Wi-Fi AP	FDD-LTE: B1 / B3 / B5 / B8 TDD-LTE: B38 / B39 / B40 / B41 WCDMA: B1 / B8 GSM / GPRS / EDGE: 900 / 1800MHz TD-SCDMA: B34 / B39 EVDO/CDMA: BCO
3G / 4G Frekans Bandı	/	
Uygulama Programlama	ONVIF (Profile S, Profile G), GB/T 28181-2011, API, CGI	
Otomatik Ağ	Destekler	
Kurtarma (ANR)		
<b>Tanıtma Fonksiyonları</b>		
Hedef Yakalama	Kişi, Yüz aynı anda 36 hedef	
Yakalanan Resim	Kişi, Yüz, Tam görünüm	
Hedef Karakter	Dahili resim karşılaştırma algoritması, en iyi resim seçimi	
Yön / Hız seviyesi	Yön / Hız seviyesi	
<b>Alarm</b>		
Alarm Tetikleme	Alarm Girişi / Ağ Bağlantı Kaybı / Disk Dolu / Disk Hatası	
Akıllı Analiz	Hareket Algılama	
Alarm Olayları	Alarm Raporu / Kayıt / Metin Yerleşimi / Anlık Fotoğraf Çekimi / Harici Çıkış / Email Notifikasyonu / Akustik Alarm	
<b>Arayüzler</b>		
Ethernet	10/100M, RJ45 girişi	/
Wi-Fi	Dahili Wi-Fi modülü	
GPS	Dahili GPS modülü	
3G / 4G Frekans Bandı	Dahili 3G/4G modülü	
Ses Giriş / Çıkış	1 x Line Giriş / 1 x Line Çıkış / 1 x Dahili Mikrofon	
Kontrol	1 x RS485	
Alarm Giriş / Çıkış	2 x Giriş / 1 x Çıkış	
Dahili Depolama	SD Kart Slotu, 256GB Kapasiteye kadar	
<b>Genel Parametreler</b>		
Çalışma Isısı	-40°C ~ 70°C / -40°F ~ 158°F	
Nem Oranı	10% ~ 95%	
Koruma Sınıfı	IK10, IP67, EN50155	
<b>Güç Gereksinimleri</b>		
Çalışma Voltajı	12V DC ± 25% / PoE (IEEE802.3af)	
Güç Tüketimi	Maks. 14W	
<b>Mekanik</b>		
Ağırlık	0.5 kg / 1.1lb (Brüt)	
Boyutlar	Ø103.7 x 56.4mm / Ø4.08" x 2.22"	