

GD-CI-AT8747P

8 MP TVI Dış Ortam Motorize Dome Kamera 42x Zoom ICR IR LED



- (Kişi karşılaştırması: önceden belirlenmiş özelliklere sahip kişilerin gerçek zamanlı olarak karşılaştırılmasını destekler. Tespit edilen kişiler izlenir ve enlem-boylam bilgileri kaydedilir / yüklenir.
- Deep Learning - Araçların tanınması: Araç tanımayı ve plaka tanımayı destekler, önceden tanımlanmış araçları tanır ve izler, enlem-boylam bilgileri ve plaka bilgileri de kaydedilir / yüklenir.
- Aşırı arka ışık durumları için WDR (Geniş Dinamik Aralık)
- 3. taraf APP'ler için yönetim platformu



PREMIUM

- Product Line PREMIUM: Özel ve benzersiz özelliklere sahip kapsamlı çözümler için

Ürün Kodu: GD-CI-AT8747P

EAN CODE: 4260573063437

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

Teknik veriler GD-CI-AT8747P

Kamera

Görüntü sensörü:	1/1.8" progressive Scan CMOS
Video Çözünürlüğü:	3840 × 2160
Renk Duyarlılığı:	0,005 Lux
Duyarlılık S/B:	0,0005 Lux @ (F1.2 (AGC ON)) , 0,0007 Lux @ (F1.4 (AGC ON)) , 0 Lux with IR
Dektanşör Hızı:	1 ~ 1/30, 000 saniye
Beyaz Dengesi:	Auto, Manual, ATW, Indoor, Outdoor, Flourescent light, Sodium light

Lensler

Lens Odak Uzunluğu:	6,0 ~ 252 mm motorize Otomatik netlik
Odak Ayarı:	Otomatik, Elle, Yarı otomatik
Zoom Oranı:	42x
Dijital Zoom:	16x
Görüş alanı:	56,6° (Wide) ~ 1,7° (Tele)

Aydınlatıcı

Maks. Ir mesafe:	500m kadar
------------------	------------

Video

Renkli/S&B:	Otomatik, Renk, kaldırılabilir IR kesme filtresi (ICR)
Geniş Dinamik Aralık (WDR):	120 dB
Görüntü Geliştirme:	AGC, BLC, 3D DNR, HLC, Defog, EIS, Bölgesel pozlama, Bölgesel odaklama, Hızlı odaklama
Gündüz / Gece Anahtarı:	otomatik, zamanlanmış, gündüz, gece
3 lü Akış:	destek

Ses

Ses Sıkıştırma:	G722.1/G711ulaw/G711alaw/G726/MP2L2/PCM
-----------------	---

Ağ

Müşterilerin Sayısı:	aynı anda 32'ye kadar
Görüntü Sıkıştırması:	Main Stream: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Sub-Stream: H.264, H.265, MJPEG Third Stream: H.264, H.265, MJPEG
H.264 kod profili:	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
Bit Oranı:	32Kbps ~ 16Mbps
Scalable Video Coding (SVC):	destekler
SD Hafıza:	Micro SD/SDHC/SDXC card with ANR (up to 256G), NAS (Support NFS, SMB/CIFS)
Çerçeve Oranı:	Ana Akış 50 Hz: 25 fps (3840 x 2160, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720) 60 Hz: 30 fps (3840 x 2160, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720) Alt Akış 50 Hz: 25 fps (704 x 576, 640 x 480, 352 x 288) 60 Hz: 30 fps (704 x 480, 640 x 480, 352 x 240) 3. Stream 50 Hz: 25 fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280x720, 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288) 60 Hz: 30 fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280x720, 704 x 480, 640 x 480, 352 x 240)

Ürün Kodu: GD-CI-AT8747P

EAN CODE: 4260573063437

Ağ	
Ağ Protokolü:	TCP/IP, IPv4, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, UDP, PPPoE, SNMP
Siber güvenlik:	3 kullanıcı yönetimi düzeyi: yönetici, operatör, kullanıcı, Parola Koruması için AES Şifreleme, Karmaşık Parola, HTTPS (SSL) Oturum Açma Kimlik Doğrulaması, HTTP / HTTPS için temel ve özet kimlik doğrulama, 802.1X kimlik doğrulama, (EAP-LEAP), 802.1X kimlik doğrulama (EAP-TLS), 802.1X kimlik doğrulaması (EAP-MD5), Filigran, IP Adres Filtresi, WSSE ve ONVIF, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 için güncellenmiş şifre paketleri için özet kimlik doğrulama AES 256 şifreleme dahil., Brute Force Delay Protection, Signed Firmware, Secure Boot by Hardware check
Ağ depolama:	Micro SD, SDHC, SDXC card with ANR (up to 256G) , NAS (Support NFS, SMB, CIFS)

Pan Tilt Zoom

Maskelene Bölge Sayısı:	24 programlanabilir çokgen bölgesi, maske rengi veya mozaik
Devriye Sayısı:	8 devriye, her devriyede 32 preset'e kadar
Pattern Sayısı:	4 patern tarama, her tarama için 10 dak. üzerinde kayıt zamanı
Preset Sayısı:	300
Pan hızı:	Ayarlanabilir, 0.1°'den, 210°'e kadar, Preset Hızı: 280°, s
Tilt Hızı:	Ayarlanabilir 0.1°'den, 150°'e kadar, Preset Hızı: 250°/sec
Aralık Pan Hareketi:	360° sonsuz
Tilt Menzil Oranı:	-20° ~ 90°
Programlama:	Preset, Pattern Tarama, Devriye Tarama, Otomatik Tarama, Tilt Tarama, Rastgele Tarama, Frame Tarama, Panorama Tarama, Dome yeniden başlatma, Dome Ayar, Aux Çıkış
Park Eylemi:	Preset, Devriye, Pattern, Pan tarama, Tilt tarama, Rastgele tarama, Frame tarama, Panorama tarama
Preset donma:	destek
Orantılı Zum:	Döndürme hızı çoklu zoom durumuna göre otomatik ayarlanabilir
PTZ Durum Göstergesi:	AÇIK, KAPALI
Takip Fonksiyonları:	Manuel İzleme, Panorama İzleme, Etkinlik İzleme

Bağlantıları

Video Çıkışları:	1 CVBS (1Vpp), BNC
Ses Giriş/Çıkış:	1-ch ses giriş and 1-ch ses çıkış
Alarm Giriş/Çıkış:	7 inputs, 2 outputs (up to 12 VDC, 30 mA) , terminal blok
Alarm Girişleri:	Preset, Devriye Tarama, Pattern Tarama, Memory Card Video Record, Trigger Recording, Notify Surveillance Center, Upload to FTP, Memory Card, NAS, Send Email, etc.
Network Arabirimi:	1x 10, 100 Base T (Ethernet), TX (RJ-45)
Seri Arabirim(ler):	1x RS-485

Akıllı İşlevler

Derin Öğrenme Analitiği:	Yüz Yakalama, Hat geçiş tespiti, izinsiz giriş tespiti, bölge giriş tespiti, bölgeden çıkış tespiti, önceden seçilmiş özelliklere sahip kişi ve araç tespiti
Plaka tanıma:	Plaka Tanıma (LPR)

Onaylar

Koruma oylaması:	IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002), (lens camı hariç)
Düzenleme:	CE, EAC, FCC, RoHS uyumlu
Standart:	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI, SDK, Ehome

Ürün Kodu: GD-CI-AT8747P

EAN CODE: 4260573063437

Çevre

İşletme Sıcaklığı: -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F)

Nem: % 95 daha az, yoğuşmasız

Elektriksel

Dalgalanma Koruması: TVS 6000V Yıldırım Koruması, Dalgalanma Koruması ve Gerilim Geçici Koruması

Besleme voltajı: 24 VAC, Hi-PoE (IEEE 802.3bt)

Güç tüketimi: Max. 60W

Mekanik

Ölçütleri: Ø 267 × 410 mm (Ø 10,50 × 16,14 inch)

Ağırlık: 8396 g (18.51 lb)

Aksesuarlar:



GD-BR-AMA01S



GD-BR-AMC04S



GD-BR-AML06S



GD-BR-AMP01S



GD-BR-AMP04S



GD-BR-AMP06S

Ürün Kodu: GD-CI-AT8747P

EAN CODE: 4260573063437

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

09.02.2023 | Veriler herhangi bir bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir |

Sayfa 4/5



GD-BR-AMP07S



GD-BR-AMW08S




GD-BR-AMW10S



GD-BR-AMW17S

Boyutlar:

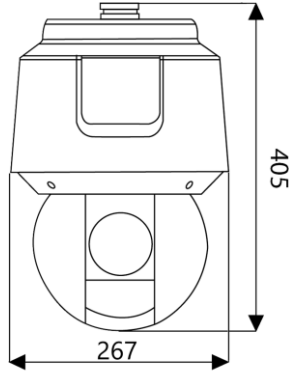

Ürün Kodu: GD-CI-AT8747P

EAN CODE: 4260573063437

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

09.02.2023 | Veriler herhangi bir bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir |

Sayfa 5/5